


5HDE 5/20

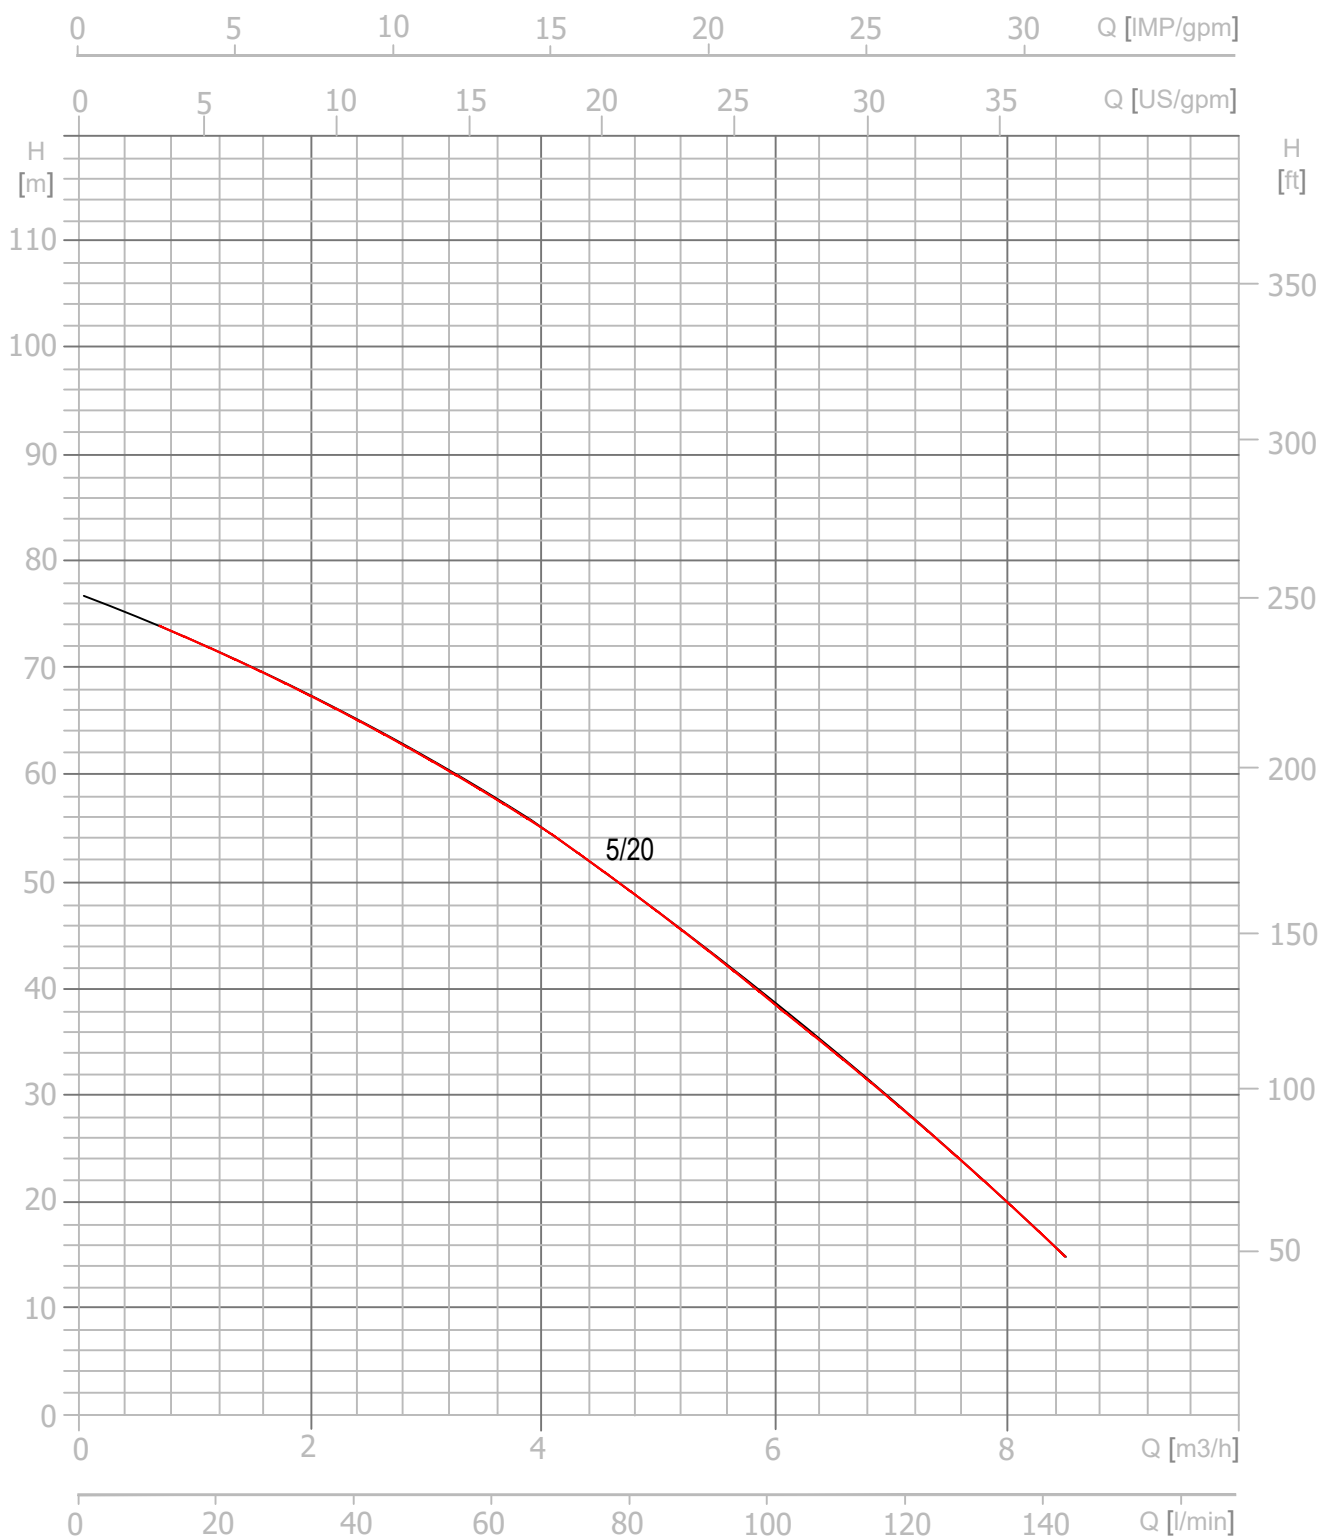

ОПЕРАТИВНИ ДАННИ														
МОДЕЛ	P2		Q								P1(kW)	I (A)		Кондензатор
	HP	kW	L(min) 0	20	40	60	80	100	120	140				
			L(min) 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4				
			H (m)											
5HDE 5 - 15S	1,5	1,1	64,5	59,8	54,8	49,3	40,9	32,2	23,3	13,8	1,7	8	-	35
5HDE 5 - 20S	2	1,5	77,4	71,8	65,7	58	49	38,9	28	16,3	1,95	9,15	-	40